




BARREIRA SECCIONADA SLIM

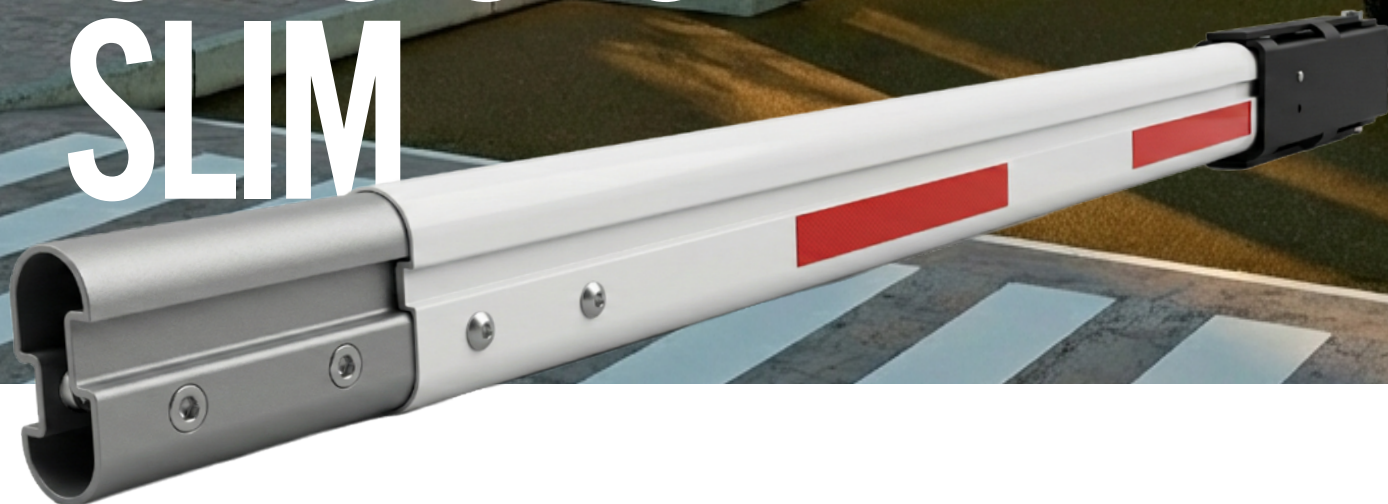

O principal diferencial da barreira slim seccionada é a sua capacidade modular, permitindo configurações de comprimento de braço que vão de 2,5 a 4,5 metros.

Isso significa que um único modelo de produto pode solucionar as demandas de diferentes pontos de acesso dentro de um mesmo empreendimento — desde passagens estreitas de motos até vias largas de caminhões ou fluxo intenso de veículos.


Simplifique seus projetos com uma solução preparada para fluxos de pequena a grande intensidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


- Perfis metálicos estruturais em alumínio.
- Componentes tratados para garantir resistência à corrosão e intempéries.
- Emendas metálicas internas, fixadas por parafusos de alta resistência garantindo alinhamento e rigidez estrutural.
- Sistema modular compatível com diferentes configurações de barreiras conforme necessidade e tamanho do projeto.
- Montagem modular: compatível com os modelos de cancelas automáticas PPA:

Cancela K1, KD2, Brasso, Barrier e K10.


Braço fixado ao Gabinete

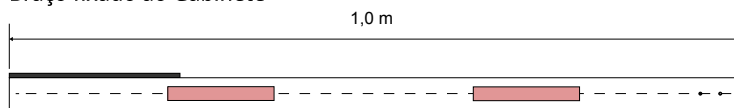


Perfil Central



Perfil Ponta



Emenda para fixação



Extensão Total da Barreira

2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 metros



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Barreiras seccionadas
personalizadas para Cancelas

Comprimento Barreira	Perfil Gabinete	Perfil Central	Perfil Ponta	Emenda fixação
2,5 m	1x (1,0m)	1x (1,0m)	1x (0,5m)	2x
3,0 m	1x (1,0m)	1x (1,0m)	1x (1,0m)	2x
3,5 m	1x (1,0m)	2x (1,0m)	1x (0,5m)	3x
4,0 m	1x (1,0m)	2x (1,0m)	1x (1,0m)	3x
4,5 m	1x (1,0m)	3x (1,0m)	1x (0,5m)	4x

Disponível nas cores: **Branco e Branco com LED.**