



» GPCI-302 VBM LPR

CÂMERA IP BULLET LPR VF 2 MP - SÉRIE 3

- » Imagem digital em alta resolução 2MP (Full HD)
- » Sensor de imagem 1/2.8" Starvis
- » Lente verifocal motorizada de 5mm ~50mm
- » Função inteligente de captura de placas (LPR)
- » Ajustes de imagem como: True (120db), BLC, HLC, ROI, 3DNR, Anti-neblina
- » Led infravermelho com alcance de até 70m
- » 1x E/S de alarme, 1x E/S de áudio, 1x RS485, 1x Wiegand
- » Cartão de memória de até 265GB
- » Alimentação PoE
- » Gabinete metal com proteção IP67
- » Documentação para integração com Softwares





CÂMERAS E MONITORAMENTO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Imagem				
Configuração OSD	Data e Hora. Formato da hora, Nome na imagem, Posição na imagem.			
Básico	Modos de uso	2 tipo de configuração distintas para uso em: Dia, noite ou horário		
	Brilho	Padrão: 50 / 0 a 100		
	Contraste	Padrão: 50 / 0 a 100		
	Saturação	Padrão: 50 / 0 a 100		
	Nitidez	Padrão: 50 / 0 a 100		
	Espelhamento	Normal / horizontal / vertical / horizontal + verical		
	Shutter Eletrônico	Auto / Manual / 1/3 ~1/10.000s		
	Dia e Noite	Automático, Dia (Colorido), Noite (Infravermelho), Tempo (Definir horário para troca do modo Dia para Noite) Led (On/Off/Auto)		
	Redução de Ruído	2DNR	Auto / Manual (0 a 100)	
		3DNR	Auto / Manual (0 a 100)	
	Outros		True WDR (12000s)	Padrão: 0 / 0 a 100
			HLC	Padrão: 0 / 0 a 100
BLC			Padrão: 0 / 0 a 100	
Anti-neblina			Padrão: 0 / 0 a 100	
Smart IR	Automático			

Reconhecimento de placa (LPR)		
Foto	Visão geral e recorte da placa para imagem	
Banco de dados	Até 10.000 placas	
Velocidade do Veículo para captura	0 ~ 70km/h	
Áudio		
Conexões	1 entrada e 1 saída	
Compressão	G 711A / G711U	
Rede		
Interface	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45	
Protocolo de rede	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, DDNS, RTSP, RTMP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, SNMP, HTTP POST	
Protocolo de conexão	Privado / Onvif²	
Visualização	Navegador <IE11 / Chrome / Firefox / Microsoft Edge	
Conexão	Acesso Remoto	Usuário: admin
		Senha padrão: (Criar no 1º acesso)

Câmera		
Tipo	Câmera IP Bullet LPR Varifocal 2MP – Série 3	
Tecnologia	IP	
Sensor de Imagem	1/2.8"	
Formato de vídeo	NTSC (30fps) / PAL (25fps)	
Pixel Efetivos	1920 (H) x 1080 (V)	
Vídeo		
Stream Principal	2MP(1920*1080)@30fps – 16:9 1MP(1280*720)@30fps – 16:9 Modo HFR: 2MP(1920*1080)@60fps – 16:9 Modo HFR: 1MP(1280*720)@60fps – 16:9	
Stream Secundário	1MP(1280*720)@30fps – 16:9 D1(704*576)@30fps – 4:3 CIF(352*288)@30fps – 4:3	
Stream Terciário	D1(704*576)@30fps – 4:3 CIF(352*288)@30fps – 4:3 (480x240)@30fps – 2:1	
Compressão de vídeo	Smart H265 / H265+ / H265 / Smart H264 / H264+ H264 / MJPEG	
Bitrate	VBR (Variável) ou CBR (Constante)	
	64kbps – 6000kbps	
Iluminação mínima	Modo colorido (Led desligado)	0.0026 lux (F1.2, AGC ON)
	Modo preto e branco (Led ligado)	0 lux (Led ON)

Lente		
Tipo	Lente varifocal motorizada	
Distância focal	5mm ~ 50mm	
Iris	Iris fixa	
Abertura	F2.0	
Ângulo de visão	Horizontal	49.0° ~ 5.5°
	Vertical	26.8° ~ 3.1°
LED		
Tipo	Led Infravermelho	
Alcance	Até 70m	
Funções Extras		
Máscara de privacidade	Sim	
Deteção de Movimento	Sim ¹ / Função com horário programável	
Região de interesse (ROI)	Sim	
Armazenamento	Armazenamento interno através de cartão Micro SD de até 256GB	
Usuários Simultâneos	Até 10 usuários simultâneos	
Alarme	Tipo	Erro de cartão SD / Cartão SD cheio Conflito de IP / Rede desconectada Dia e noite / Entrada e saída / Movimentos Mudança de cena / Reconhecimento de placa (LPR)
	Conexões físicas	1x Entrada / Saída (Alarme) 1x RS485 1x Wiegand



CÂMERAS E MONITORAMENTO

» ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Geral	
Ambiente de aplicação indicado	Externo
Grau de proteção	IP67
Certificação	CE/FCC
Peso	Aprox. 1040g
Dimensão	278.3 × 100.2 × 88.7mm
Conexão física	Saída de Vídeo: RJ45 Alimentação: P4 fêmea ou RJ45 (POE – IEEE 802.3af) Áudio: 1 entrada e 1 saída Alarme: 1 entrada e 1 saída Reset: Botão físico RS485: 1 conexão Wiegand: 1 conexão BNC: 1 saída
Material	Metal
Cor	Branco
Temperatura operacional	-30°C a +60°C
Umidade relativa operacional	Menos de 95%
Alimentação	DC 12V / 300mA


¹ O funcionamento da função de detecção de movimento depende da compatibilidade do protocolo com o gravador. A função de detecção de movimento é compatível com o NVR da Série 5 e 7 da PPA e com XVR/NVR da Série 3 de 4, 8 e 16 canais da PPA.

² A conexão através do protocolo Onvif depende da compatibilidade da câmera com o equipamento que irá ser conectado. Não é garantido o funcionamento de todas as funcionalidades através deste protocolo.



CÂMERAS E MONITORAMENTO

» DESENHO TÉCNICO

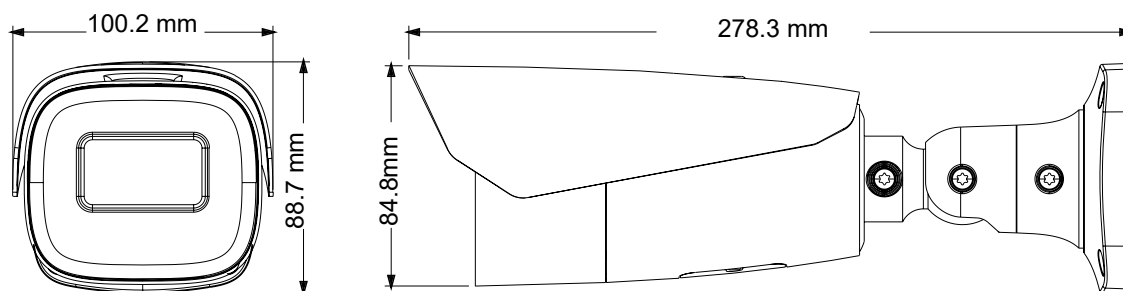

» PRODUTOS RELACIONADOS



NVR 16 CANAIS POE
SÉRIE 7



CÂMERA IP DOME
5MP SÉRIE 7